

为你的产品量身定制灌装机

灌装机型选用表

	普通灌装			超洁净灌装			调味品灌装	灌装日化	灌装油品
	水灌装	含汽灌装	饮料热灌装	冷链灌装	常温灌装	中温灌装			
适用产品	小瓶装水5升及以下瓶装水.....	可乐 雪碧 苏打水 风味水	果蔬汁 茶饮料 含乳饮料 功能饮料 植物蛋白	鲜牛奶 酸牛奶 鲜果汁 乳酸菌饮料	风味水 果蔬汁 乳酸饮料 果汁饮料	果蔬汁 茶饮料 含乳饮料 功能饮料	酱油 料酒 醋 酱料	洗发水 洗衣液 消毒液 漱口水	食用油 润滑油
灌装方式	机械阀灌装 流量计灌装	机械阀灌装 流量计灌装	机械阀灌装 流量计灌装 称重灌装	机械阀灌装 流量计灌装 称重灌装	机械阀灌装 流量计灌装 称重灌装	机械阀灌装 流量计灌装 称重灌装	机械阀灌装 流量计灌装 称重灌装	机械阀灌装 流量计灌装 称重灌装	流量计灌装 称重灌装



多样化包装容器，机型适用性强



- ◆不同材质：PET瓶、玻璃瓶、HDPE瓶
- ◆不同瓶型：方瓶、圆瓶、广口瓶

提供最具效益整线解决方案



万世德介绍

万世德是国内领先的智能包装解决方案供应商，致力于为中、高速生产线提供最具效益整体解决方案。首先从包装生产线工程和设备设计到性能检测的每一个环节，我们都不断优化能效，大幅节约各种资源的消耗，最大化降低对环境的影响。其次我们一直紧跟市场变化，不断研究和开发行业前沿的技术和产品。无论您从事何种业务，我们量身定制的具有超高质量标准、灵活性和创新性的生产解决方案将让您的产品脱颖而出。

了解万世德定制化包装解决方案请登录www.vanta.cn

广州市万世德智能装备科技有限公司

地址：广州市花都区华兴工业区华兴东路3号

电话：020-66809333

传真：020-61807333

邮箱：sale@vanta.cn

网址：www.vanta.cn

服务热线 400-0086-020



VANTA营销网站





VANTA官方微信

灌装生产解决方案
个性灌装 · 同样轻松

超洁净灌装设备

超洁净灌装是应用无菌灌装技术和工艺特点，结合传统灌装工艺，根据不同产品定制的高性价比灌装设备，能够直接降低产品生产成本，提升产品品质和市场竞争力，超洁净灌装是当前国内技术领先的灌装工艺。

- 1、百级洁净环境灌装，确保产品不受污染；
- 2、灌装温度较热灌装低，降低产品受热温度，确保产品口感和营养风味不流失；
- 3、产品受热温度低，杀菌时间短，可降低能耗；
- 4、非接触式灌装、瓶口无残留；
- 5、包装容器耐热要求低，瓶形设计多样化和轻量化，降低包材成本；
- 6、操作简单，易维护，可靠性高；
- 7、整机模块化的设计，可和吹瓶机直接相连组合成吹灌旋一体机；
- 8、吹灌旋一体机占用场地面积小，可减少生产作业人员。

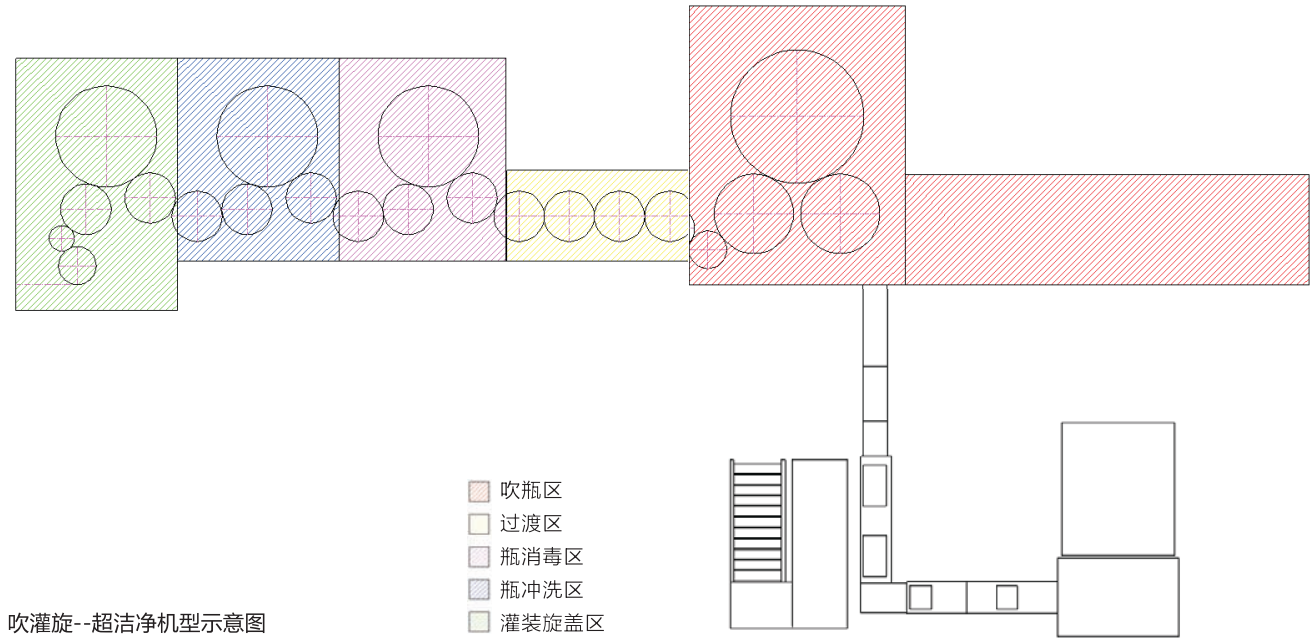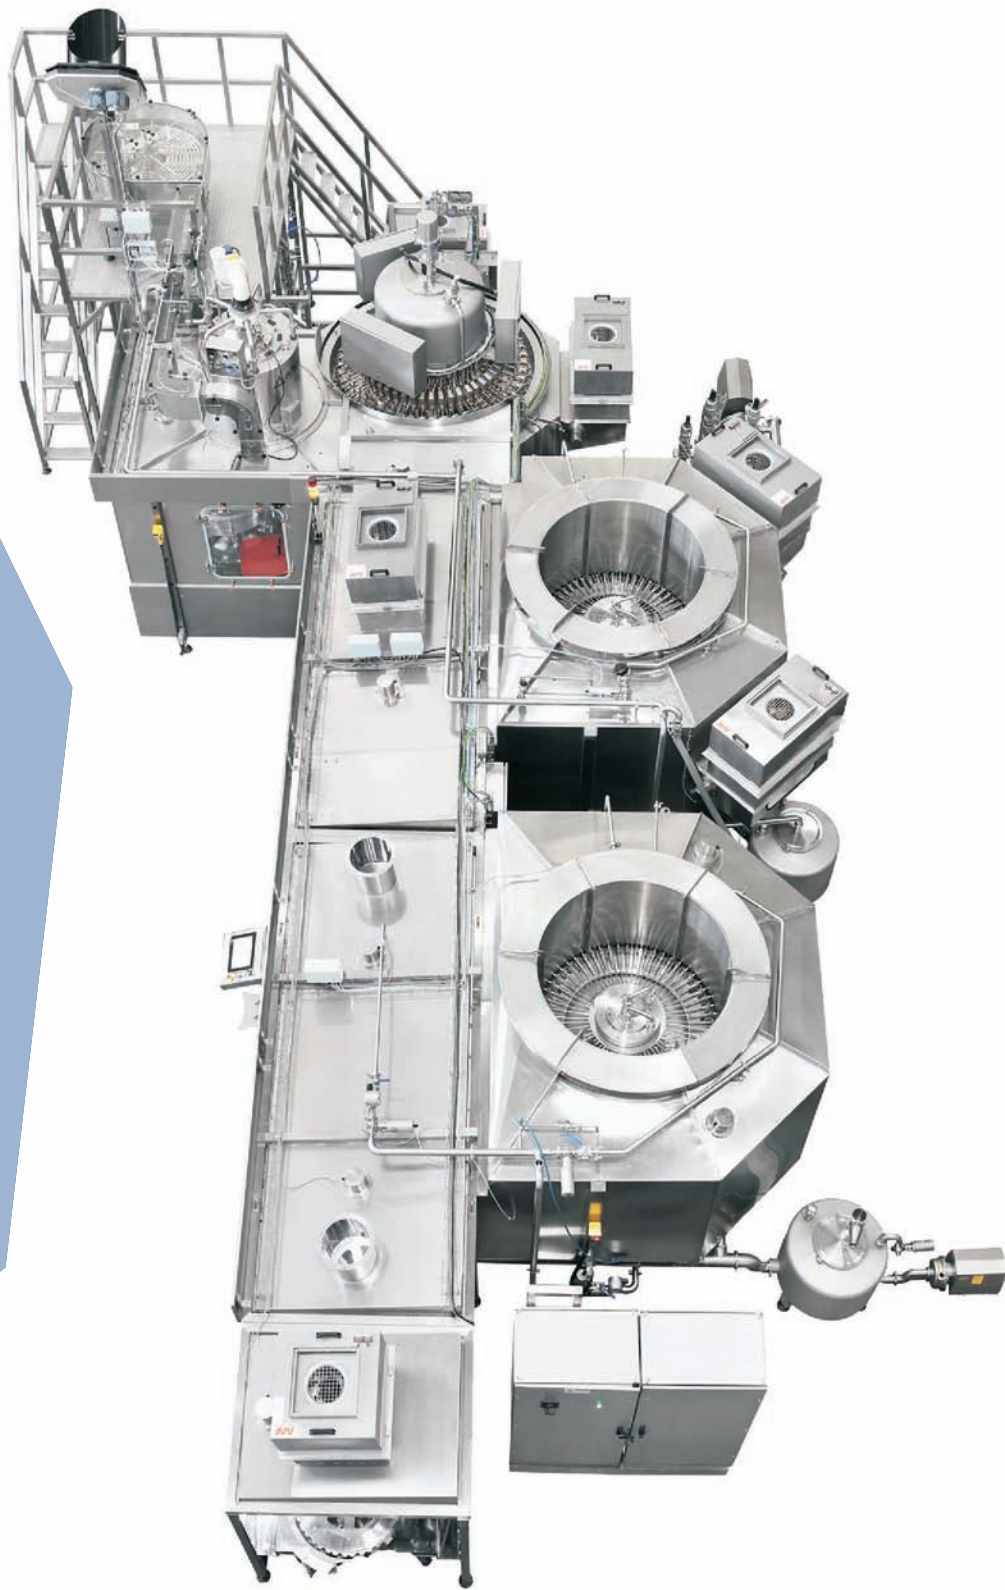

吹灌旋--超洁净机型示意图

	■瓶内喷冲式清洗和消毒 ■机器设计简洁易清洗		■瓶外采用多组喷嘴交叉喷淋的方式消毒和清洗
	■无清洗死角灌装阀 ■假杯自动安装		■流量计定量灌装 ■隔膜阀控制开关
	■进口无菌型旋盖机，易清洗，旋盖效率高		■主分配器密封采用PTFE材质，镀陶瓷，耐温耐酸碱，不易磨损 ■内部不锈钢管路材质为316L
	■倾斜底板不积水，易清理 ■星轮夹传运输瓶，不用更换瓶形件 ■全自动360度无死角COP清洗喷球		■操作手套排除故障，不破坏机内环境 ■专用装置支撑手套，保证手套可靠被清洗 ■防爆钢化玻璃门

常规灌装设备

水灌装机

- 可自由组合成吹灌旋一体机或洗、灌、封三合一机
- 采用重力灌装，机械阀或流量计定量
- 卡瓶盘送瓶，运动稳定可靠
- 磁力旋盖，机械凸轮控制
- 与产品接触不锈钢材质均为316L



含气灌装机

- 由冲瓶，灌装，旋盖组成三合一机
- 采用等压重力灌装，机械阀或流量计定量
- 流量计灌装，精度高，气泡少
- 机械阀灌装由机械凸轮控制瓶升降
- 与产品接触不锈钢材质均为316L



热灌装机

- 可自由组合成吹灌旋一体机或洗、灌、封三合一机
- 采用重力灌装，机械阀或流量计定量
- 卡瓶盘送瓶，运动稳定可靠
- 磁力旋盖，机械凸轮控制
- 采用流量计灌装，灌装过程无回流



调味品灌装机

- 可采用独立机或灌旋（压）盖一体机
- 称重、流量计、机械阀多种灌装方式
- 机械阀时用微负压灌装，防止灌装起泡和滴漏
- 适用玻璃瓶或PET瓶
- 输瓶可采用卡瓶脖或托瓶底
- 分配器镀陶瓷防腐蚀
- 与产品接触不锈钢材质均为316L



油类灌装机

- 可采用独立机或灌旋（压）盖一体机
- 采用称重式重力灌装，精度高，不污染瓶口
- 防滴漏灌装阀
- 适用玻璃瓶或PET瓶
- 输瓶可采用卡瓶脖或托瓶底
- 分配器镀陶瓷防腐蚀
- 与产品接触不锈钢材质均为316L



技术特点