




易拉罐上盖机

自动拆包•高效上盖

服务热线：400-0086-020

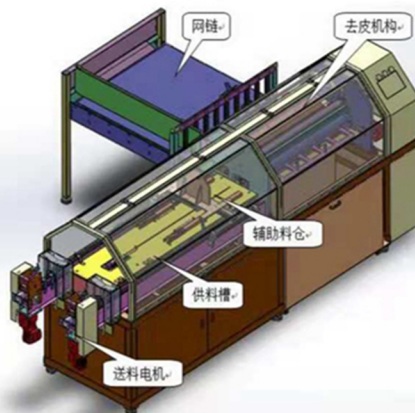

•工作原理

易拉罐铝盖卷筒放置于网链物料仓，经过升降取料装置卷筒送至去皮机构上，刀具自动去除包裹在卷筒上面的纸皮。随后将去皮的铝盖推送至前面的辅助料仓，横向移动铝盖至通道（单通道、双通道），在送料电机带动下不断供应铝盖给后面的封罐机/灌装机。

•设备特点

- 1、全自动拆除纸皮并完成纸皮回收；
- 2、以最快2400罐/分钟速度给封罐机连续供盖；
- 3、网链存储仓自带光电检测，卷筒存储能力达40卷；
- 4、上料、去皮、排料控制精确可靠。

•设备参数

设备产能：50-2400罐/分钟	设备尺寸/重量：4660x2800x1880mm /1.5T
设备功率：2.5KW	电压：380 V 压缩空气：6 Bar

广州市万世德智能装备科技有限公司

地址：广州市花都区新华镇华兴工业区华兴东路3号

电话：+86 20-6680 9333 传真：+86 20-6180 7333

邮箱：sale@vanta.cn



官方微信